


○	一般照明用	複写用	ハロゲン電球	○	片口金型
	映写用	自動車用			高口金型
	飛行場用				反射鏡型
	スタジオ用				
			JC 12V 100W 20H/G1		

該当ANSI	
口金型式	G6.35/1
フィラメント	C-BAR-6
ヒューズ	なし
点灯方向	自由

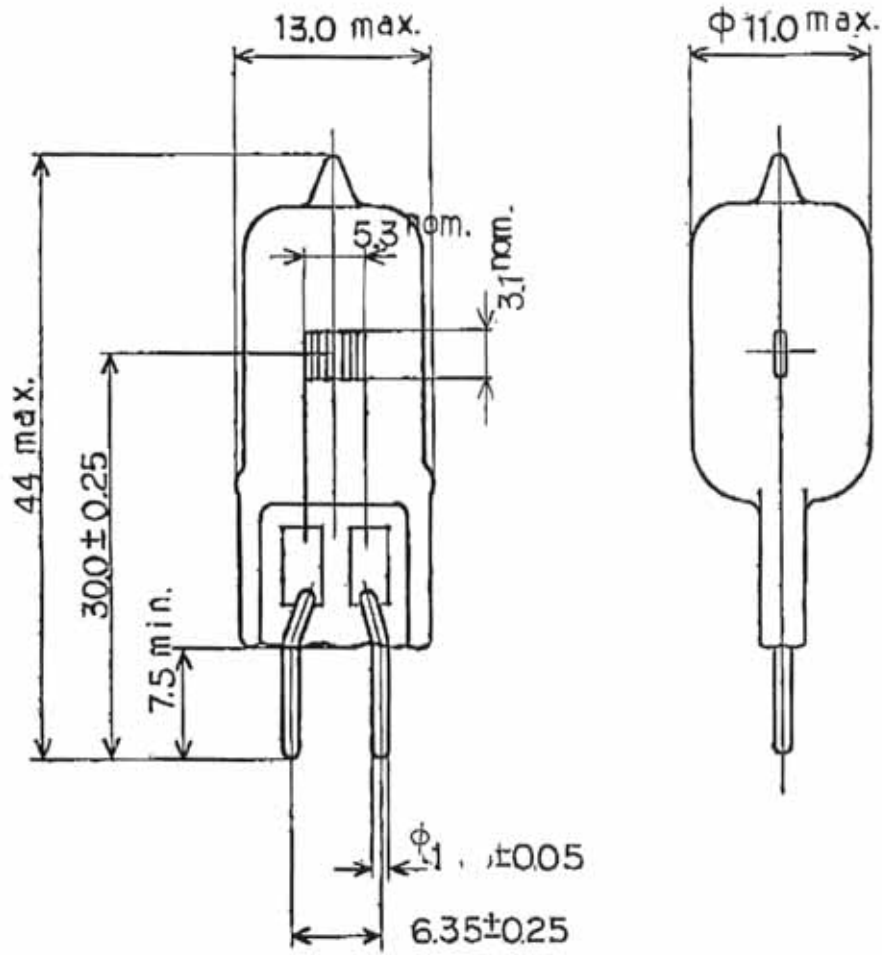

初特性及び寿命		
定格電圧	V	12
定格電流	A	
電力	W	100 ± 7%
全光束	lm	2000 ± 10%
効率	lm/W	NOM. 20
水平光度	Cd	
分布温度	K	NOM. 3000
寿命	H	AVE. 2000

○	規格図	図面番号	単位	尺度
	参考図	ES 21128	mm	X
	承認図			
承認		作成		

改訂	0	1	2	3	④
日付	S52.7.22				HI-05L
記事	発行				2005

EYE 岩崎電気株式会社