


| | | | | | |
|---|-------|------|--------|----------------|------|
| ○ | 一般照明用 | 複写用 | ハロゲン電球 | ○ | 片口金型 |
| ○ | 映写用 | 自動車用 | | | 両口金型 |
| | 飛行場用 | | | | 反射鏡型 |
| | スタジオ用 | | | JC 15V 150W/G1 | |

| | |
|--------|---------|
| 該当ANSI | BRJ |
| 口金型式 | G6.35/1 |
| フィラメント | C-BAR-6 |
| ヒューズ | なし |
| 点灯方向 | 自由 |

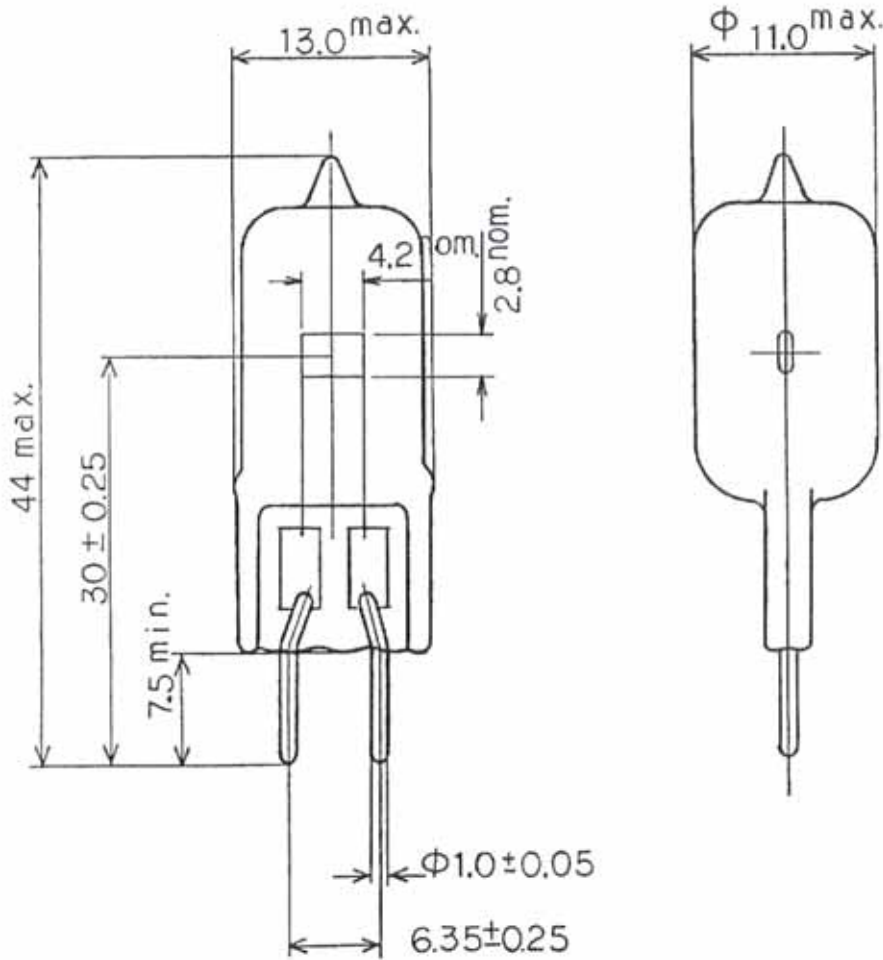

| 初特性及び寿命 | | |
|---------|------|------------|
| 定格電圧 | V | 15 |
| 定格電流 | A | |
| 電力 | W | 150 ± 7% |
| 全光束 | lm | 4650 ± 10% |
| 効率 | lm/W | NOM. 31 |
| 水平光度 | Cd | |
| 分布温度 | K | NOM. 3400 |
| 寿命 | H | AVE. 50 |

| | | | | |
|----|-----|---------|----|----|
| ○ | 規格図 | 図面番号 | 単位 | 尺度 |
| | 参考図 | ES21168 | mm | X |
| | 承認図 | | | |
| 承認 | | 査 | | 作成 |
| | 高橋 | 若原 | | |

| | | | | | |
|----|----------|---|---|---|--------|
| 改訂 | 0 | 1 | 2 | 3 | ④ |
| 日付 | 1977.8.4 | | | | HI-042 |
| 記事 | 発行 | | | | |

EYE 岩崎電気株式会社